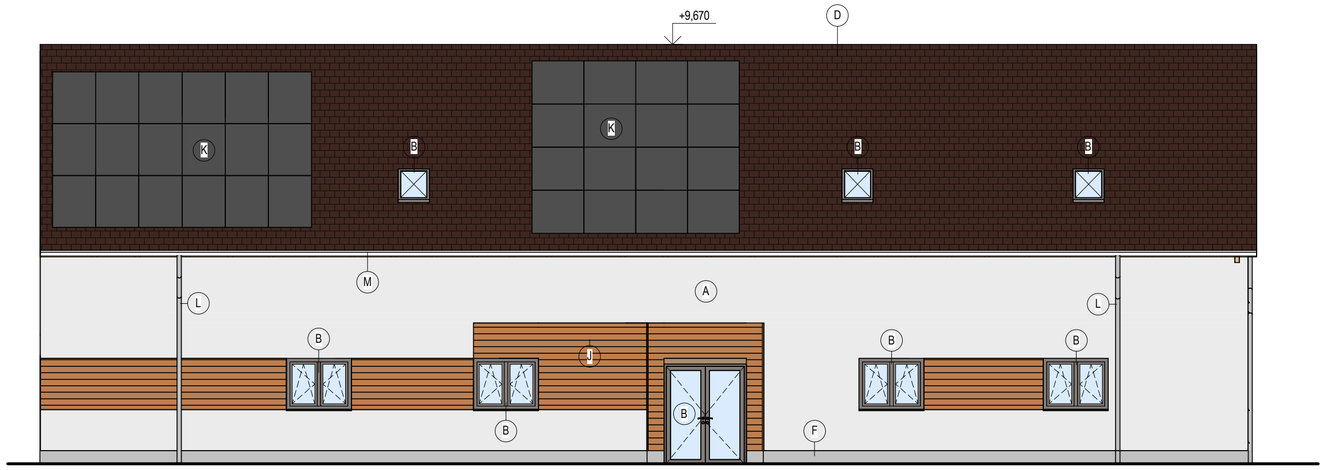

JIHOZÁPADNÍ POHLED

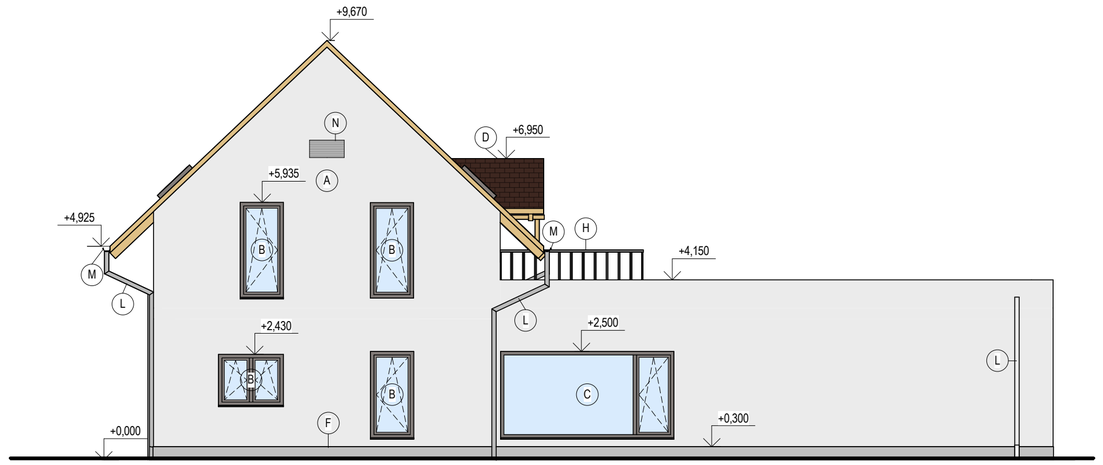

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

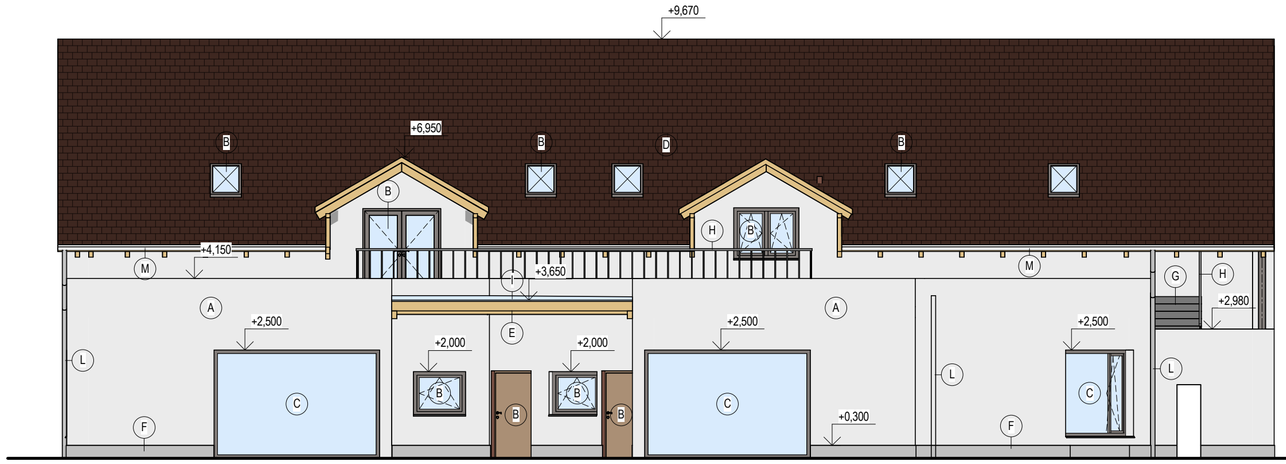

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

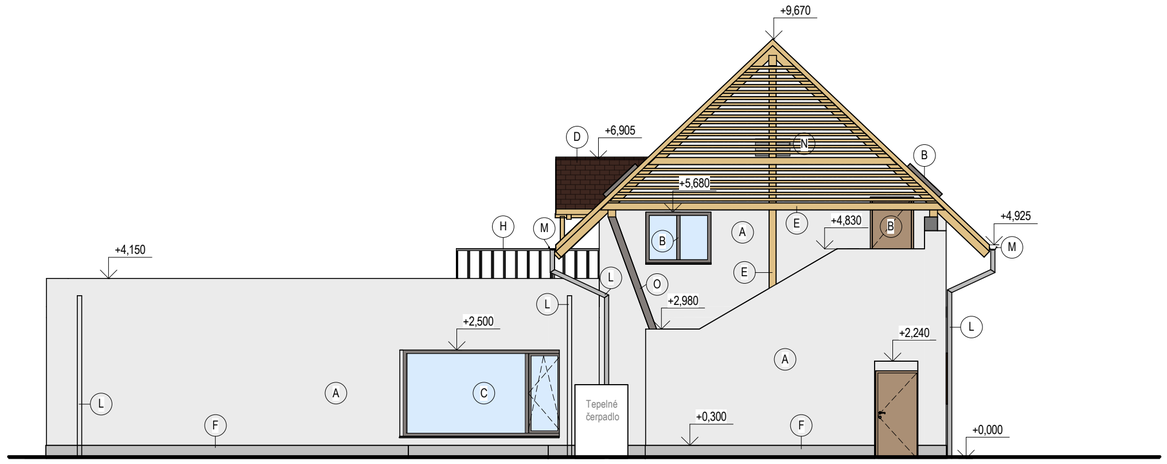

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

Legenda pohledů

A	Silikonová omítka RAL 9018 - bílá papyrus
B	Výplně otvorů - plast RAL 7022 - stínová šedá
C	Výplně otvorů - hliník RAL 7022 - stínová šedá
D	Střešní krytina - pálná taška RAL 2001 - červeno oranžová
E	Dřevěné konstrukce
F	Sokl - marmolit RAL 7022 - stínová šedá
G	Betonové schodiště s keramickými schodovkami
H	Nerezové zábradlí
I	Skleněné zastřešení
J	Dřevěné obložení - cedrové palubky šířky 137 mm, tl. 17,5 mm
K	Fotovoltaické panely
L	Dešťový svod RAL 7016 - antracit
M	Dešťový žlab RAL 7016 - antracit
N	Mřížka na fasádě - vyústění vzduchotechniky - nástřik barvou RAL 7022 - stínová šedá
O	Ocelový podpůrný sloupek

Dokumentace pro provádění stavby

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 334,27 m n.m. (PB = stávající vpusť dešťové kanalizace = 334,13 m.n.m.)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Ing. Bezdíček L.	Zodp.projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola
Kreslil Bc. Kvis T.		

prostav s.r.o.
Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice
IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180
tel. 776 855 581, bezdicek@ib.cz, www.ib.cz

Investor
Obec Vraclav, č. p. 66, 56542 Vraclav

Akce
Novostavba objektu pro provoz dětské skupiny

k.ú. Vraclav, parc. č. st. 108, 24/1, 25/1, 1054/3, 1054/34, 1054/35, 1054/37, 1054/38

Obsah výkresu
Pohledy

formát	6 x A4
datum	08/2024
účel	DPS
paré	
stav. objekt	
Měřítko	1 : 100
Č. výkresu	D.1.1.b.10